農業専門のオンラインショップ **買援隊**

商品名		Photo	注文番号	長さ	種類	HD 605	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/10 C Food	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HDS 4/7 U	HDS 4/6 C	HDS Super M Eco	HDS 7/13 C	HDS 8/14 C	HDS 8/14 CX	HDS 8/15 M	HDS 8/17 M	HDS 8/17 MX	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 5/14 B	HD 830 BS	HD 728 B	HD 801 B ブルー	HD 1050 B	HD 1050 B ブルー	HDS 801 B	HDS 1000 BE
					標準ノズルサイズ	034	034	045	045	060	055	055	050	050	090	036	042	065	045	050	050	050	045	045	055	075	034	040	038	038	050	050	038	045
						冷水タイプ										温水タイプ											エンジンタイプ							
■スプレーランス																																	
ダイレクトコネクター		1	4.402-022.0	50mm	ノズルチップ固定ホルダー(商品No.21付)	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプレーランス		2	4.760-667.0	250mm				○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
		3	4.760-665.0	550mm		●											●		●								●	●	●	●			●	
	AVS(360°回転式)	4	4.760-664.0	600mm				○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
	スプレーランス	5	4.760-663.0	840mm			●	●	●	●						●																		
		6	4.760-660.0	1,050mm						○	●	●	●	●	●	○		●		●	●	●	●	●	●	●					●	●		●
		7	4.760-661.0	1,550mm						○			○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
		8	4.760-662.0	2,050mm						○			○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
	AVS(360°回転式)	9	4.760-309.0	670mm						○			○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
	圧力調整付スプレーランス	10	4.760-230.0	1,040mm						○			○	○	○			○		○	○	○	○	○	○						○	○		○
伸縮ランス 1)		11	6.394-561.0	1,800mm~5,400mm		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トイレランス		12	4.760-073.0		洋式トイレ用曲がりランス					○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○							○	○		○
アンダーボディランス		13	4.760-245.0		要ノズルチップ					○	○	○	○			○		○		○	○	○	○	○							○	○		○
フレキシブルランス65cm	ランス中央部分が自在に曲げ可能	14	6.394-734.0	650mm	耐熱MAX90℃　耐圧17.5MPa	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○		
フレキシブルランス	0.8m	15	6.394-655.0	800mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
先端が20°から140°まで角度を自在に曲げ	1.0m	16	6.394-654.0	1,000mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
て使用可能。	1.5m	17	6.394-559.0	1,500mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○
■ブラシ																																	
	固定タイプ	18	4.762-016.0		別途ノズルチップ40°(No.48~53)が必要	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	回転タイプ	19	4.762-287.0		自然毛　85℃以下で使用					○	○	○	○	○								○	○	○	○	○							○		
		20	4.762-288.0		自然毛　85℃以下で使用	○	○	○	○							○	○		○	○	○							○		○	○	○			
■ノズル																																	
ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ固定ホルダー	21	5.401-210.0		スプレーランス先端用	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
No.28~53のノズルチップ固定用		22	5.401-153.0		圧力調整スプレーランス先端用			○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○
		23	5.394-294.0		洗浄対象物から最低限の距離を保つスペーサータイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ツインノズルホルダー	24	4.764-012.0		パワーノズル2個を取付用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oリングセット		25	2.880-154.0		3個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプレーランスノズル接続部		26	2.880-990.0		5個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		27	2.880-208.0		20個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノズルチップ	0°	28	2.884-533.0		040(ノズルサイズ)	○	○																				○	○	○	○			○	
		29	2.884-534.0		045			○	○								○		○				○	○										
		30	2.884-535.0		050								○	○						○	○	○												
		31	2.884-537.0		060					○	○	○													○									
		32	2.884-540.0		075																					○								
	15°(パワーノズル)	33	2.883-388.0		040(ノズルサイズ)	○	○																				○	○	○	○			○	
		34	2.883-389.0		045			○	○								○						○	○										○
		35	2.883-390.0		055						○	○	○	○					○	○					○						○	○		
		36	2.883-391.0		060					○																								
		37	2.883-393.0		075																				○									
		38	2.885-224.0		036											●																		
	25°(パワーノズル)	39	2.883-803.0		034(ノズルサイズ)	○	●																				○							
		40	2.883-805.0		038																							○	○			○		
		41	2.883-397.0		040																						○							
		42	2.883-398.0		045			○	○										●				●	●										●
		43	2.883-399.0		050								○	○						●	●	●										○	○	
		44	2.883-401.0		055																				●									
		45	2.883-402.0		060					○	○	○																						
		46	2.883-403.0		065													●																
		47	2.883-405.0		075																				●									
	40°	48	6.415-338.0		040(ノズルサイズ)	○	●																				○	○	○	○			○	
		49	6.415-280.0		045			○	○										○				○	○										○
		50	6.415-163.0		050								○	○						○	○	○										○	○	
		51	6.415-312.0		055						○	○													○									
		52	6.415-301.0		060					○																								
		53	6.415-422.0		075																				○									



●標準装備　○オプション

高圧ホースを50m以上延長した場合にはノズルサイズを変更する必要がありますので、担当営業にご相談下さい。

1) 伸縮ランスのガンに延長高圧ホースを取付けて使用します。

圧力調整スプレーランス

■サーボ未装着機で手元で圧力を調整したい場合…

●パワーノズルをプレートで固定します。

●パワーノズル以外を取付ける場合はアダプターを用います。

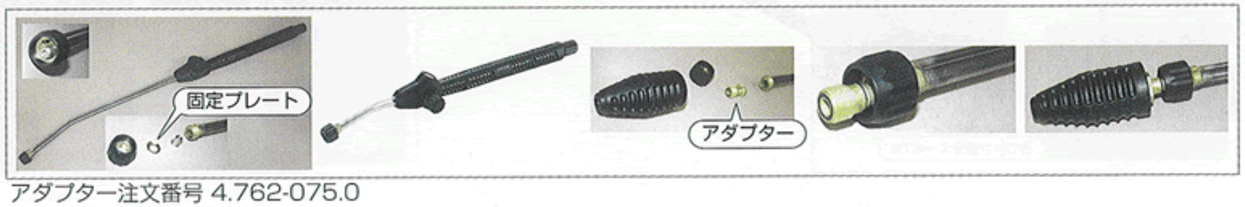

アダプター注文番号 4.762-075.0